



Biasi RinNOVA Adaptive

Biasi RinNOVA Adaptive SV

Інтелектуальний конденсаційний котел, оснащений частотним насосом, газоадаптивною автоматикою та системою енергоефективного управління класу А, він забезпечує комфортне опалення та гаряче водопостачання з мінімальними витратами.

Інноваційна запатентована система Adaptive Gas, яка визначає характеристики газу та автоматично адаптує параметри згоряння для підтримки найвищого рівня ефективності та стабільної роботи. Котел готовий до роботи з будь-яким видом газу без додаткових комплектів переобладнання.


Одноконтурна модель працює на опалення, призначена для систем, де гаряче водопостачання реалізується через підключення бойлера непрямого нагріву. Спрямоване на забезпечення високої продуктивності ГВП — навіть при значній кількості точок водорозбору або підвищеному споживанні гарячої води.

Котел підтримує автоматичне керування бойлером, а вбудований триходовий клапан дозволяє котлу автоматично перемикатися між контурами, забезпечуючи пріоритет ГВП та стабільну температуру води.

- Потужність 25 / 35 кВт
- ККД — 110 %
- Широка модуляція потужності 1 до 9
- Інноваційний односпіральний теплообмінник з нержавіючої сталі
- Латунний гідравлічний блок
- Частотний циркуляційний насос класу А для максимальної продуктивності, стабільності та комфорту
- Попередньо змішувальний пальник з нержавіючої сталі (клас NOx 6)
- Автоматичний перехід на інший тип газу
- Вбудована погодозалежна автоматика
- Можливість управління роботою котла від кімнатного термостата та датчика зовнішньої температури
- Функція Сажотрус
- Захист від замерзання та перегріву
- Система антиблокування циркуляційного насосу
- Режим антибактеріального захисту бойлера непрямого нагріву
- Контроль стану та автоматична система діагностики
- Якісна шумоізоляція
- Датчики NTC, тиску, протоки, крани зливу/підживлення
- Низьки викиди — екологічне рішення відповідно до сучасних стандартів
- Гарантія 2 роки
- Вироблено в Італії



Теплообмінник з підвищеною пропускну здатністю



Латунна гідрогрупа



Частотний циркуляційний насос класу А



Панель управління з дисплеєм



Biasi RinNOVA Adaptive SV

КОМПОНЕНТИ

Первинний теплообмінник з нержавіючої сталі Velmex

Пальник Polidoro

Електрод запалювання та іонізації

Латунний гідравлічний блок

Газовий автоматичний клапан Bertelli SGV 100

Сифон зливу конденсату

Сервопривід

Розширювальний бак Varem на 7 л


Потужний вентилятор (турбіна) Bertelli

Мідні контури подачі та повернення теплоносія

Запобіжний клапан

Моделюючий насос класу А

Електронна панель управління Bertelli

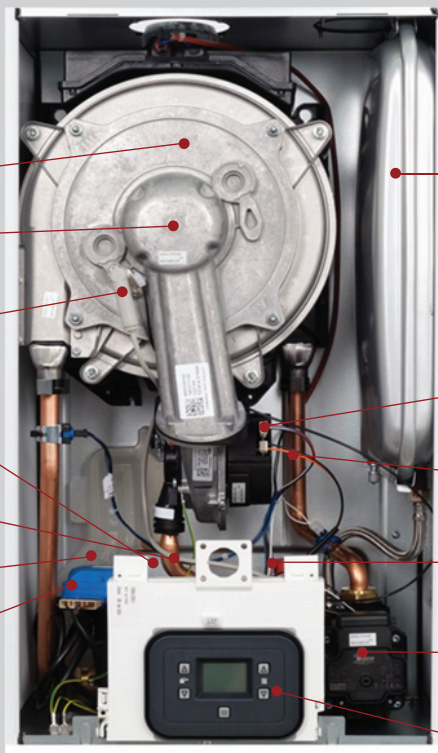

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		25 кВт	35 кВт
Номінальна теплова потужність на опалення/ГВП	кВт	21 / 26	31 / 34,7
Min теплова потужність для опалення/ГВП	кВт	2,8	3,6
ККД при номінальній тепловій потужності	%	109,8	109,9
Min/Max температура в контурі опалення	°C	25 / 80	25 / 80
Min/Max температура в контурі ГВП	°C	35 / 55	35 / 55
Min/Max тиск в контурі опалення	бар	0,3 / 3,0	0,3 / 3,0
Min/Max тиск в контурі ГВП	бар	0,3 / 10,0	0,3 / 10,0
Обсяг розширювального бака	літрів	7	7
Номінальна напруга / споживана потужність	В/Вт	230 / 100	230 / 116
Температура димових газів Min/Max	°C	38 / 78	50 / 78
Витрата газу Max/Min	м3/год	2,22 / 0,32	3,28 / 0,40
Рівень захисту	IP	IPX5D	IPX5D
Висота/Ширина/Глибина	см	700 / 400 / 300	
Вага	кг	31,0	35,5

Сервісний центр: 0 800 50 23 57

Biasi RinNOVA Adaptive SM

Інтелектуальний конденсаційний котел, оснащений частотним насосом, газоадаптивною автоматикою та системою енергоефективного управління класу А, він забезпечує комфортне опалення та гаряче водопостачання з мінімальними витратами.

Інноваційна запатентована система Adaptive Gas, яка визначає характеристики газу та автоматично адаптує параметри згоряння для підтримки найвищого рівня ефективності та стабільної роботи. Котел готовий до роботи з будь-яким видом газу без додаткових комплектів переобладнання.

Двоконтурна модель призначена для опалення та приготування гарячої води, завдяки двом окремим теплообмінникам — для опалення та ГВП.


Оптимально підходить для об'єктів з невеликою кількістю точок водорозбору або помірною потребою в гарячій воді одночасно.

Функція Comfort дозволяє підтримувати теплообмінник у готовому стані, забезпечуючи швидкий старт та стабільну температуру ГВП без затримок.


- Потужність 25 / 35 кВт
- ККД — 110 %
- Широка модуляція потужності 1 до 9
- Інноваційний односпіральний теплообмінник з нержавіючої сталі
- Пластинчастий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Латунний гідравлічний блок
- Частотний циркуляційний насос класу А для максимальної продуктивності, стабільності та комфорту
- Попередньо змішувальний пальник з нержавіючої сталі (клас NOx 6)
- Автоматичний перехід на інший тип газу
- Вбудована погодозалежна автоматика
- Можливість управління роботою котла від кімнатного термостата та датчика зовнішньої температури
- Функція Сажотрус
- Функція Comfort для миттєвого нагріву гарячої води
- Захист від замерзання та перегріву
- Система антиблокування циркуляційного насосу
- Контроль стану та автоматична система діагностики
- Якісна шумоізоляція
- Датчики NTC, тиску, протоки, крани зливу/підживлення
- Низьки викиди — екологічне рішення відповідно до сучасних стандартів
- Гарантія 2 роки
- Вироблено в Італії



Теплообмінник з підвищеною пропускною здатністю



Латунна гідрогрупа



Частотний циркуляційний насос класу А



Панель управління з дисплеєм



Biasi RinNOVA Adaptive SM

КОМПОНЕНТИ

Первинний теплообмінник з нержавіючої сталі Velmex

Пальник Polidoro

Електрод запалювання та іонізації

Латунний гідравлічний блок

Газовий автоматичний клапан Bertelli SGV 100

Сифон зливу конденсату

Сервопривід

Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі для ГВП

Розширювальний бак Varem на 7 л


Потужний вентилятор (турбіна) Bertelli

Мідні контури подачі та повернення теплоносія

Запобіжний клапан

Моделюючий насос класу А

Електронна панель управління Bertelli

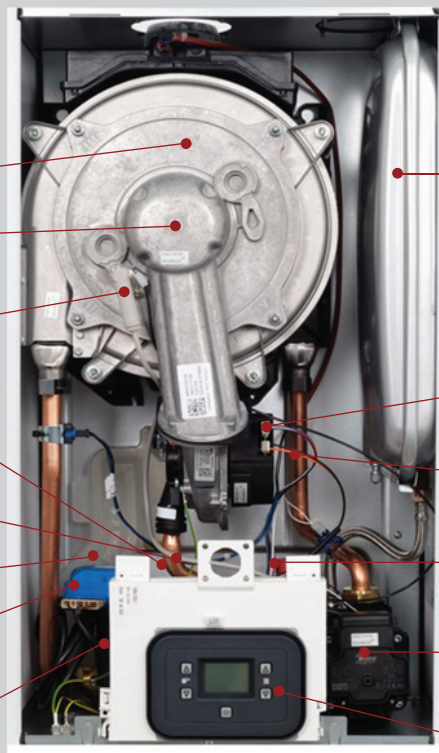

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		25 кВт	35 кВт
Номінальна теплова потужність на опалення/ГВП	кВт	21 / 26	31 / 34,7
Min теплова потужність для опалення/ГВП	кВт	2,8	3,6
ККД при номінальній тепловій потужності	%	109,8	109,9
Min/Max температура в контурі опалення	°C	25 / 80	25 / 80
Min/Max температура в контурі ГВП	°C	35 / 55	35 / 55
Min/Max тиск в контурі опалення	бар	0,3 / 3,0	0,3 / 3,0
Min/Max тиск в контурі ГВП	бар	0,3 / 10,0	0,3 / 10,0
Обсяг розширювального бака	літрів	7	7
Max витрати $\Delta t = 25 \text{ K} / \Delta t = 35 \text{ K}$	літр/хв	15.4 / 10.7	20.5 / 14.3
Номінальна напруга / споживана потужність	В/Вт	230 / 100	230 / 116
Температура димових газів Min/Max	°C	38 / 78	50 / 78
Витрата газу Max/Min	м³/год	2,22 / 0,32	3,28 / 0,40
Рівень захисту	IP	IPX5D	IPX5D
Висота/Ширина/Глибина	см	700 / 400 / 300	
Вага	кг	31,5	36

Сервісний центр: 0 800 50 23 57