



Biasi RinNOVA Cond

Biasi RinNOVA Cond


Настінний газовий конденсаційний двоконтурний котел поєднує високу енергоефективність, економне споживання газу, надійність і комфорт.

Завдяки конденсаційній технології він забезпечує максимальну тепловіддачу при мінімальних витратах, а подвійний контур дозволяє одночасно опалювати приміщення та забезпечувати гаряче водопостачання. Просте управління, компактність і довговічність роблять цей котел надійним вибором для сучасного дому.


- Потужність 24 / 28 / 32 кВт
- ККД – 109 %
- Автоматична модуляція потужності 1 до 5: підвищена економія та довговічність
- Інноваційний односпіральний теплообмінник з нержавіючої сталі
- Теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Латунний гідралічний блок
- Енергоефективний циркуляційний насос
- Попередньо змішувальний пальник з нержавіючої сталі (клас NOx 6)
- Вбудована погодозалежна автоматика
- Можливість управління роботою котла від кімнатного термостата та датчика зовнішньої температури
- Функція Comfort для миттєвого нагріву гарячої води
- Функція Сажотрус
- Контроль стану та автоматична система діагностики
- Захист від замерзання та перегріву
- Захист від утворення накипу в теплообміннику
- Система антиблокування циркуляційного насосу
- Датчики NTC, тиску, протоки, крани зливу/підживлення
- Низьки викиди – екологічне рішення відповідно до сучасних стандартів
- Гарантія 2 роки
- Вироблено в Італії



Теплообмінник з підвищеною пропускною здатністю




Латунна гідрогрупа



Енергоефективний насос




Панель управління з дисплеєм



Biasi RinNOVA Cond

КОМПОНЕНТИ

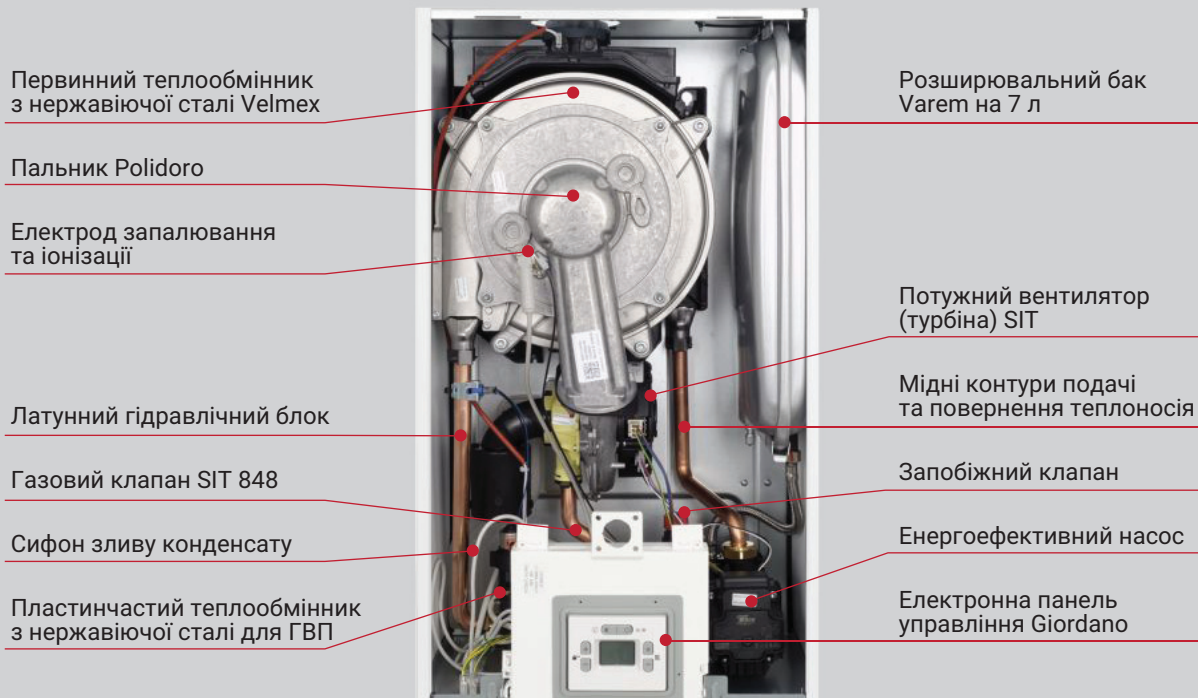

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		24 кВт	28 кВт	32 кВт
Номінальна теплова потужність на опалення/ГВП	кВт	21 / 25	25 / 29	27,5 / 32
Min теплова потужність для опалення/ГВП	кВт	5,1	5,1	6,2
ККД при номінальній тепловій потужності	%	109.1	108.9	109
Min/Max температура в контурі опалення	°C	25 / 85	25 / 85	25 / 85
Min/Max температура в контурі ГВП	°C	30 / 60	30 / 60	30 / 60
Min/Max тиск в контурі опалення	бар	0,3 / 3,0	0,3 / 3,0	0,3 / 3,0
Min/Max тиск в контурі ГВП	бар	0,3 / 10,0	0,3/10,0	0,3 / 10,0
Обсяг розширювального бака	літрів	7	7	7
Max витрати $\Delta t = 25 \text{ K} / \Delta t = 35 \text{ K}$	літр/хв	14.3 / 10.0	16.5 / 11.5	18.4 / 12.9
Номінальна напруга / споживана потужність	В/Вт	230 / 91	230 / 114	230 / 106
Температура димових газів Min/Max	°C	52 / 82	56 / 85	57 / 83
Витрата газу Max/Min	м³/год	2,22 / 0,54	2,65/0,54	2,91 / 0,66
Рівень захисту	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Висота/Ширина/Глибина	см	703 / 400 / 295		
Вага	кг	29,3	31,3	31,3

Сервісний центр: 0 800 50 23 57