




ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

BIASI

M275V.2024 SM

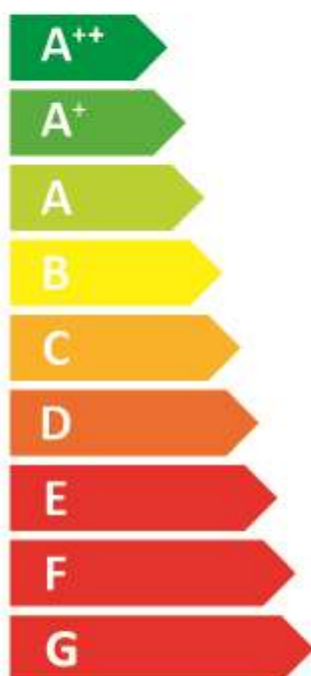

A



XL



A



52 дБ

21
кВт

Модель(-і): відмінні ознаки моделі(-ей), яких стосується інформація			M275V.2024 SM
Конденсаційний котел: так/ні			так
Низькотемпературний (**) котел: так/ні			ні
Котел В1: так/ні			ні
Когенераційний обігрівач приміщення: так/ні	ні	Якщо так: наявність додаткового обігрівача: так/ні	-
Когенераційний обігрівач: так/ні			так

Характеристика	Познач.	Знач	Один.	Характеристика	Познач.	Знач	Один.
Номинальна теплова потужність	P_{rated}	21	кВт	Сезонна енергоефективність обігріву приміщень	η_s	93	%

Для котельних обігрівачів приміщень та комбінованих котельних обігрівачів: Корисна теплова потужність			
При ном. тепловій потужності та високотемпературному режимі (*)	P_d	20,6	кВт
При 30% ном. теплової потужності та низькотемпературному режимі (**)	P_l	6,9	кВт
Додаткове споживання електроенергії			
При повному навантаженні	e_{lmax}	0,038	кВт
При частковому навантаженні	e_{lmin}	0,014	кВт
У режимі «очікування»	P_{sb}	0,003	кВт

Для котельних обігрівачів приміщень та комбінованих котельних обігрівачів: Корисна ефективність (ККД)			
При ном. тепловій потужності та високотемпературному режимі (*)	η_d	88,4	%
При 30% ном. теплової потужності та низькотемпературному режимі (**)	η_l	98,2	%
Інші характеристики			
Втрати тепла у режимі «очікування»	P_{sub}	0,110	кВт
Енергоспоживання запальника	P_{ign}	-	кВт
Викиди оксидів азоту	NO_x	29	мг/кВт-год


Для комбінованих обігрівачів:

Заявлений профіль навантаження	XL			Енергоефективність нагріву води	η_{wh}	86	%
	Q_{elec}	0,128	кВт-год	Добове споживання палива	Q_{fuel}	22,680	кВт-год

ЕНЕРГО
ЕФЕКТИВНІСТЬ

 **BIASI**

M275V.2428 SM

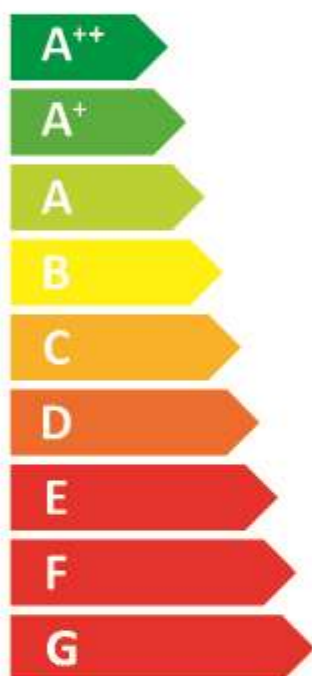

A



XL



A



53 дБ

**25
кВт**

п°646 вид 2020 р.

Модель(-і): відмінні ознаки моделі(-ей), яких стосується інформація **M275V.2428 SM**

Конденсаційний котел: так/ні так

Низькотемпературний (**) котел: так/ні ні

Котел В1: так/ні ні

Когенераційний обігрівач приміщення: так/ні ні Якщо так: наявність додаткового обігрівача: так/ні -

Когенераційний обігрівач: так/ні так

Характеристика	Познач.	Знач	Один.	Характеристика	Познач.	Знач	Один.
Номінальна теплова потужність	P_{rated}	25	кВт	Сезонна енергоефективність обігріву приміщень	η_s	93	%

Для котельних обігрівачів приміщень та комбінованих котельних обігрівачів: Корисна теплова потужність

При ном. тепловій потужності та високотемпературному режимі (*) P_d 24,5 кВт

При 30% ном. теплової потужності та низькотемпературному режимі (**) P_l 8,2 кВт

Додаткове споживання електроенергії

При повному навантаженні e_{lmax} 0,051 кВт

При частковому навантаженні e_{lmin} 0,014 кВт

У режимі «очікування» P_{ss} 0,003 кВт

Для котельних обігрівачів приміщень та комбінованих котельних обігрівачів: Корисна ефективність (ККД)

При ном. тепловій потужності та високотемпературному режимі (*) η_d 88,2 %

При 30% ном. теплової потужності та низькотемпературному режимі (**) η_l 98,1 %

Інші характеристики

Втрати тепла у режимі «очікування» P_{stdy} 0,110 кВт

Енергоспоживання запальника P_{ign} - кВт

Викиди оксидів азоту NO_x 28 мг/кВт-год

Для комбінованих обігрівачів:

Заявлений профіль навантаження	XL			Енергоефективність нагріву води	η_{wh}	85	%
Добове споживання електроенергії	Q_{elec}	0,137	кВт-год	Добове споживання палива	Q_{fuel}	23,096	кВт-год




ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

BIASI

M275V.2832 SM



XXL

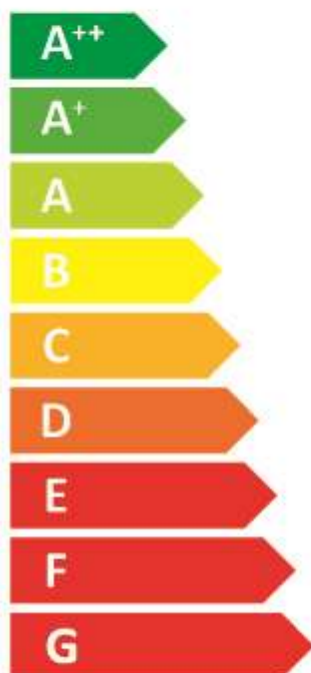

A



A



53 дБ

27
кВт

Модель(-и): відмінні ознаки моделі(-ей), яких стосується інформація			M275V.2832 SM
Конденсаційний котел: так/ні			так
Низькотемпературний (**) котел: так/ні			ні
Котел B1: так/ні			ні
Когенераційний обігрівач приміщення: так/ні	ні	Якщо так: наявність додаткового обігрівача: так/ні	-
Когенераційний обігрівач: так/ні			так

Характеристика	Познач.	Знач	Один.	Характеристика	Познач.	Знач	Один.
Номинальна теплова потужність	P_{rated}	27	кВт	Сезонна енергоефективність обігріву приміщень	η_s	93	%

Для котельних обігрівачів приміщень та комбінованих котельних обігрівачів: Корисна теплова потужність				Для котельних обігрівачів приміщень та комбінованих котельних обігрівачів: Корисна ефективність (ККД)			
При ном. тепловій потужності та високотемпературному режимі (*)	P_4	27,0	кВт	При ном. тепловій потужності та високотемпературному режимі (*)	η_4	88,4	%
При 30% ном. теплової потужності та низькотемпературному режимі (**)	P_1	9,0	кВт	При 30% ном. теплової потужності та низькотемпературному режимі (**)	η_1	98,2	%
Додаткове споживання електроенергії				Інші характеристики			
При повному навантаженні	e_{lmax}	0,047	кВт	Втрати тепла у режимі «очікування»	P_{stdy}	0,110	kW
При частковому навантаженні	e_{lmin}	0,014	кВт	Енергоспоживання запальника	P_{ign}	-	kW
У режимі «очікування»	P_{std}	0,003	кВт	Викиди оксидів азоту	NO_x	33	мг/кВт-год

Для комбінованих обігрівачів:

Заявлений профіль навантаження	XXL			Енергоефективність нагріву води	η_{wh}	85	%
	Q_{elec}	0,155	кВт-год	Добове споживання палива	Q_{fuel}	28,410	кВт-год